


断面図

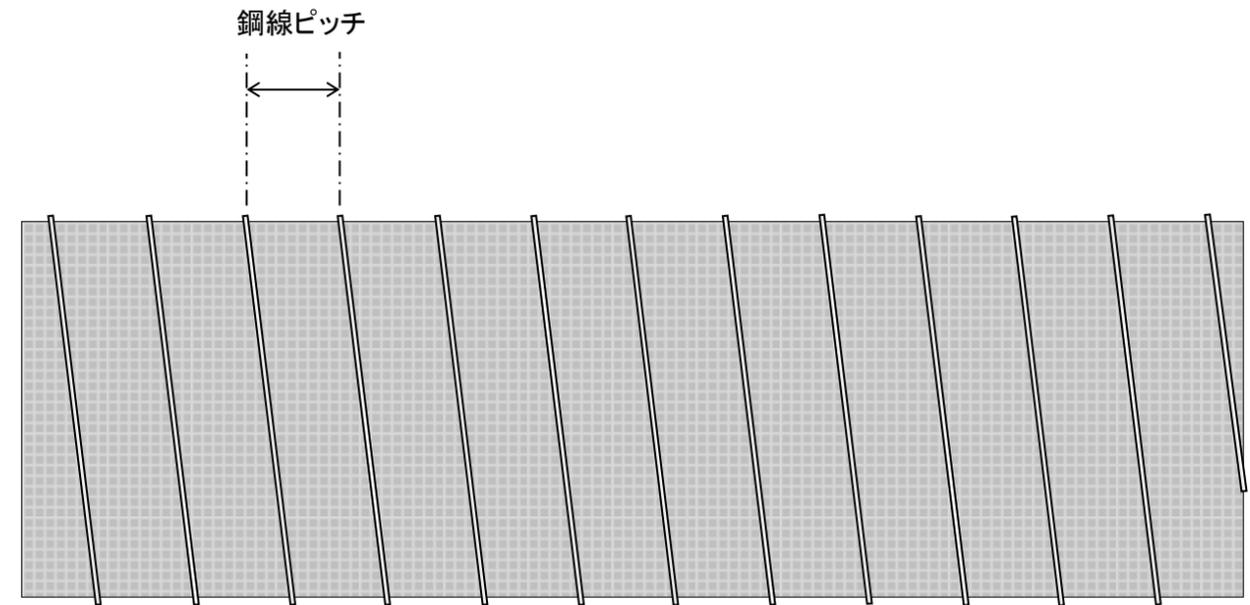

側面図

《材料構成》

- ①ポリエステルファイバー入り強化シート + PVCコーティング
- ②銅メッキ鋼線 φ0.8~1.3mm
※ダクト口径により鋼線径変わります
- ③接着方法 : ヒートシール

《使用条件》

- 最小曲半径 : $R=1/2Dia$
- 最大使用静圧
正圧: 3000Pa
負圧: 520Pa(φ50~φ200)
160Pa(φ225以上)
- 瞬間使用温度: $-30^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$
- 最大通過風速: 30m/sec.

EMB Flex 10m/1本

| 呼径(φD) | 重量 | 鋼線ピッチ |
|--------|-------|-------|
| 50mm | 1.8kg | 16mm |
| 75mm | 1.7kg | 35mm |
| 100mm | 2.5kg | 35mm |
| 125mm | 2.6kg | 55mm |
| 150mm | 3.1kg | 55mm |
| 175mm | 3.7kg | 55mm |
| 200mm | 4.3kg | 55mm |
| 225mm | 4.9kg | 55mm |
| 250mm | 5.2kg | 55mm |
| 300mm | 6.6kg | 55mm |



オリент商事株式会社
 東京都中央区八丁堀2-20-8
 八丁堀線通ビル8F
 TEL 03-3523-1403 FAX 03-3523-1432

RoHS対応品
 難燃性認証規格: M 1(フランス)
 BS476 Part6(イギリス)

尺度
 SCALE Free
 作成日
 DATE 2016.08.08

品名
 NAME エンビフレックス
EMB Flex
 品番
 TYPE PVCAFS.M1