

価格 呼径φ100mmから500mmまでの15種類をご用意しています。

(1本7.6mとなります)

φ100mm [4inch] 2.8kg	12,800円	φ225mm [9inch] 4.9kg	20,500円	φ350mm [14inch] 7.9kg	35,000円
φ125mm [5inch] 3.1kg	14,000円	φ250mm [10inch] 5.7kg	23,500円	φ375mm [15inch] 9.6kg	44,000円
φ150mm [6inch] 3.6kg	14,800円	φ275mm [11inch] 6.4kg	27,500円	φ400mm [16inch] 9.9kg	44,000円
φ175mm [7inch] 3.9kg	16,500円	φ300mm [12inch] 6.9kg	28,000円	φ450mm [18inch] 13.4kg	50,000円
φ200mm [8inch] 4.5kg	18,000円	φ325mm [13inch] 7.6kg	35,000円	φ500mm [20inch] 14.8kg	60,000円

※上記定価には消費税は含まれておりません。



詳しくは風神のホームページへ
<http://www.orientshoji.co.jp/fujin>

JPL はアメリカJPLランボーン社の登録商標です。
 風神 はオリエント商事株式会社の登録商標です。

製造元 JPL JPランボーン

販売店

輸入総代理店
 オリент商事株式会社 <http://www.orientshoji.co.jp>
 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目20番8号 八丁堀綜通ビル8階
 電話 03-3523-1403 (直通) FAX. 03-3523-1432
 03-3523-1400 (代表)

ダクトの正統派 風神

米国製 Flex Duct

2019年度
改訂版

伸縮
自在
Freely

工期
短縮
Speedy

圧縮
梱包
Compact

強靱
構造
Stronger



ORIENT
CORPORATION

快適空間を支えるフレキシブルダクト 風神

— 米国製 Flex Duct —



伸縮自在

現場でのジャストサイズの施工も可能

取り付けは簡単です。袋から必要な分を引き出し、長さを確認したらナイフか大きめのハサミでカットし、鋼線はニッパー等で切断。後はダクトテープで覆って、固定バンドで止めるだけ。現場でのジャストサイズの施工を可能にしたことで、無駄を省きます。



Freely

圧縮梱包

圧縮梱包で輸送コストの削減と省スペース化

φ100からφ500までの15種類のダクトが、どれも圧縮梱包されています。定尺7.6mのダクトが、約70cmのパッケージに圧縮梱包。乗用車で簡単に運べるので輸送コストを削減します。さらに在庫管理での省スペース化や現場での取り扱いやすさも抜群です。全てポリバッグ入りとなっております。



Compact

工期短縮

トータルでのコストダウンを実現

必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能となり、大幅に工期を早めます。また、軽量・コンパクトなので現場への搬入、保管などの効率が向上するためトータルでのコストダウンが可能となります。




Speedy

強靱構造

国土交通省大臣による不燃材料認定を取得

表面材は、耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい「ガラス繊維入りアルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレート張合フィルム」。そして結露を防ぐための保温材として、厚さ 25mm のグラスウール。さらに内面材は、鋼線入りポリエチレンテレフタレート張合フィルムの三重構造。表面材が破損しても空気漏れを防ぐことができ、加湿した空気を送風も可能です。もちろん製品安全規格の UL 認証を受けています。




Stronger

全体をカバーするらせん状鋼線が型くずれと、静圧損失を防ぎます


構造

【断面図】



ガラス繊維ピッチ 6mm

鋼線ピッチ 40mm

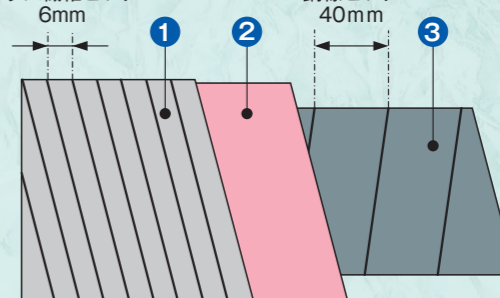

【側面図】

① 表面材：ガラス繊維入りアルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレート張合フィルム

【構成】アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム / アクリル樹脂系接着剤 / ガラス繊維 / ポリエチレンテレフタレートフィルム

② 基 材：グラスウール(厚さ：25mm)

③ 内面材：鋼線入りポリエチレンテレフタレート張合フィルム

【構成】ポリエチレンテレフタレートフィルム / アクリル樹脂系接着剤 / 亜鉛メッキ鋼線 φ1.0 ~ 1.65mm (ダクト口径により異なります) / ポリエチレンテレフタレートフィルム

使用条件

最小曲半径：R=1/2Dia

最大使用静圧

正圧：1500Pa (φ100~φ300)

1000Pa (φ325~φ500)

負圧：250Pa (φ100~φ275)

125Pa (φ300~φ500)

瞬間使用温度：-17℃~93℃


最大通過風速：20m/sec.

フレキシブルな風神の施工をよりスピーディに！

アクセサリ



① アルミ蒸着ダクトテープ [MDT-55]
1巻 55m ※瞬間使用温度 100℃
4,700円(米国製) UL 認証品

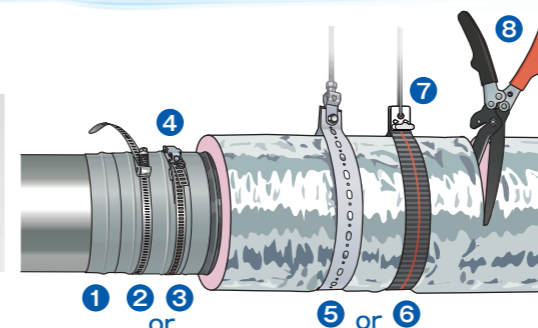

⑦ 固定クリップ (日本製)
[JP500]
1箱 500個入り 38,000円
[JP50]
1袋 50個入り 3,800円



⑧ 風神カッター [FDC-2]
全長：311mm(刃渡り：111mm)
ワイヤカッター、ロック機能付き
19,000円(米国製)



② 固定バンド [JP248]
ステンレス製 φ50~400mm用
700円(メキシコ製)



③ ダクトバンドリール [DBR-30]
1巻 30m
10,000円(トルコ製)



④ クランプ [C-50]
1箱 50個入り
10,000円(トルコ製)



⑤ フレキバンド [PE-5030]
1巻 30m
6,000円(日本製)



⑥ 吊りバンド [D-2]
1巻 90m
6,670円(ベトナム製)