

Ø100mm

Center Frequency (Hz)	1m (dB)	2m (dB)	3m (dB)
63	2	3	4
125	5	6	7
250	8	10	12
500	10	15	18
1K	18	25	28
2K	20	28	32
4K	18	30	35
8K	16	25	32

Ø200mm

Center Frequency (Hz)	1m (dB)	2m (dB)	3m (dB)
63	0	0	0
125	2	3	4
250	4	6	8
500	7	12	18
1K	18	24	27
2K	17	24	27
4K	8	15	22
8K	5	8	12

Ø300mm

Center Frequency (Hz)	1m (dB)	2m (dB)	3m (dB)
63	0	0	0
125	1	1	2
250	2	3	5
500	5	8	12
1K	15	20	24
2K	12	18	22
4K	4	8	10
8K	4	7	8

[illegible]

2



4



A yellow box of PRATI connectors and several loose connectors.

5



A white box with blue and red text. The text reads "FLEX BAND" in large blue letters and "フレキバンド" in smaller blue Japanese characters below it. A sample of the band is shown emerging from the top of the box, curving upwards. The band is white with a series of small, evenly spaced holes along its length.

9



10 Tighten the front wheel nut with a 10mm hex key.

A close-up image showing a yellow nitrile glove holding a small, dark metal component. A red play button icon is overlaid on the image, indicating a video.

ORIENT
CORPORATION


仕事も
ダクトも
イー जी
に

グラスウール
24K_{g/m³}

仕事もダクトもイージーに——らくダクト

選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れたらくダクトがスピーディに仕上げます。

\\ Luck Duct /

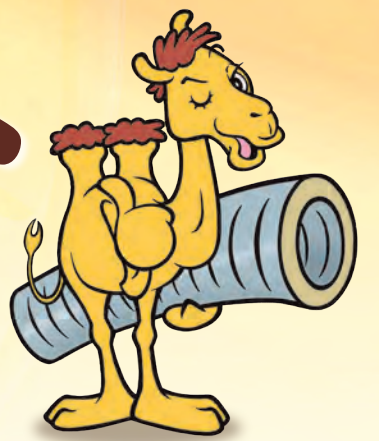

運搬が楽だ

定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバッグに圧縮梱包されているので、乗用車でも容易に運べ、運搬コストを削減。さらに在庫管理での省スペース化、現場での取り扱いやすさも抜群です。



加工が楽だ

使用しているグラスウールは、柔らかくチクチクしにくいので加工がより楽になりました。軽量・コンパクトで、必要な長さに合わせて簡単に切断・加工ができます。



選ぶのが楽だ

ストックは万全なので、ご注文にいち早く対応いたします。サイズは、φ100 からφ500 までの13種類。保温性に優れた密度 24kg/m³ のグラスウールを使用しています。



不燃材料認定品

表面材は、補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム。そして結露を防ぐための保温材として、厚さ25mmのグラスウール。さらに内面材は、鋼線入りポリエステル張合フィルムの三層構造。表面材が破損しても空気漏れを防ぎます。




ホルムアルデヒド不使用
(でんぶん系バインダー使用)

0%



軽量でフレキシブル。らせん状の鋼線が型くずれと、圧力損失を抑えます。

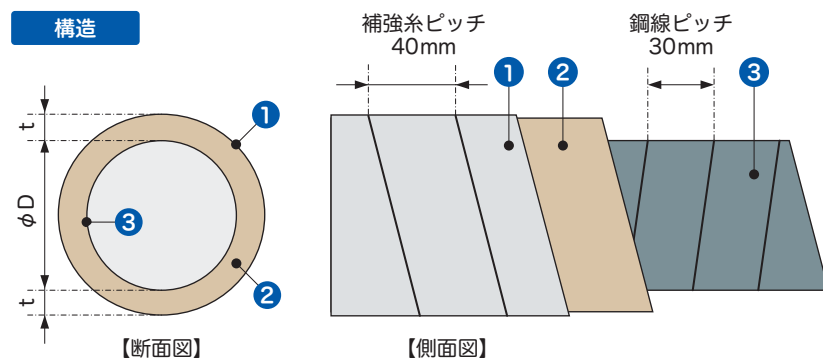

- 1 表面材：補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム
【構成】 アルミニウム蒸着ポリエステルフィルム／ポリウレタン樹脂系接着剤／ポリエステル糸
- 2 基 材：グラスウール(厚さ：25mm 密度：24kg/m³) ※ホルムアルデヒド不使用
- 3 内面材：鋼線入りポリエステル張合フィルム
【構成】 ポリエステルフィルム／ポリウレタン樹脂系接着剤／亜鉛メッキ鋼線 φ1.0～1.5mm(ダクト口径により鋼線径異なる)

使用条件

最小曲半径：R=1/2 Dia
最大使用静圧
正圧：3,000Pa
負圧：-880Pa(φ100～φ150)
-560Pa(～φ250)
-200Pa(～φ500)
瞬間使用温度：-30℃～120℃
最大通過風速：30m/sec.

らくダクトは、
軽量、柔軟



グラスウールは、ドイツ・クナウフ社製

グラスウールはリサイクル材を約60%使用し、漂白剤や着色料を使用しない自然なブラウンカラー。またフェノールやホルムアルデヒドを一切使わず、サステナブルなでんぶん系バインダーを使用しています。



オリエント商事は、持続可能な開発目標(SDGs)を支持しています。

価格

1本7.6mとなります

φ100mm	3.3kg	13,000円	φ275mm	8.5kg	26,500円
φ125mm	3.7kg	14,000円	φ300mm	9.0kg	27,500円
φ150mm	4.5kg	15,500円	φ350mm	10.5kg	34,000円
φ175mm	5.5kg	16,500円	φ400mm	14.0kg	44,000円
φ200mm	5.6kg	17,500円	φ450mm	14.5kg	48,000円
φ225mm	7.0kg	20,000円	φ500mm	16.2kg	54,000円
φ250mm	7.4kg	22,000円			

*価格表には消費税が含まれておりません。



ホームページでもご覧いただけます。
<https://www.orientshoji.co.jp/rakuduct/>

